




TECNOLOGIE • TECHNOLOGIES



SMART 120 BT

22,6 kW • 555 m³

cm 120x60x87,5 h • 290 kg

COLORI • COLORS



AVORIO



BLACK



ROSSO

PIASTRA DI COTTURA IN GHISA RADIANTE
Cast-iron hotplate




- Componentistica idraulica di serie.
- Scarico fumi posteriore e superiore.
- Display Touch Screen con cronotermostato integrato.
- Frontal Clean, manutenzione semplificata.

- Hydraulic components included.
- Rear and upper smoke exhaust.
- Touch Screen display with integrated chronothermostat.
- Frontal Clean, easy maintenance

CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
SM120BT	Riscaldamento impianto - Uscita fumi superiore Central heating - Upper flue gas outlet
SM120BT-B	Riscaldamento impianto - Uscita fumi posteriore Central heating - Rear flue gas outlet
SM120BT-P	Riscaldamento impianto - Acqua calda sanitaria - Uscita fumi superiore Central heating - Domestic Hot Water - Upper flue gas outlet
SM120BT-BP	Riscaldamento impianto - Acqua calda sanitaria - Uscita fumi posteriore Central heating - Domestic Hot Water - Rear flue gas outlet

ACCESSORI • OPTIONAL	DESCRIZIONE • DESCRIPTION
HOBCOVER2	Coperchi piastra cottura con finitura in acciaio inox (2 pz) Hob covers with stainless steel finish (2 pcs)
MODULO.WIFI2.0	Modulo per gestione Wi-Fi Wi-Fi device

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

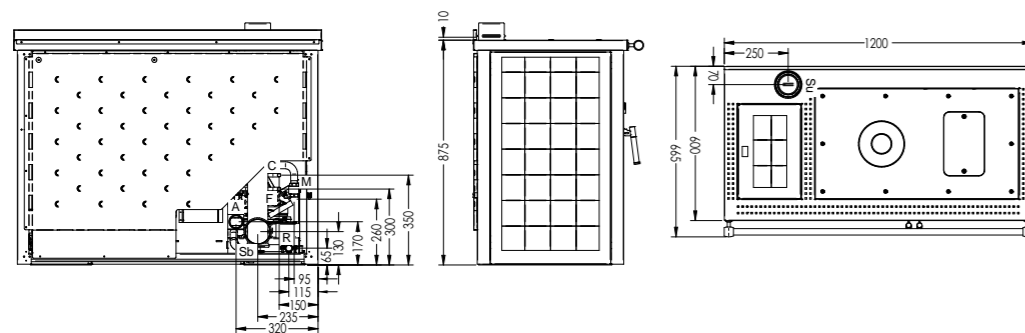

- A Ø 50 mm
- C 14 mm
- F 14 mm
- M 3/4" F
- R 3/4" M
- Su Ø 100 mm M
- Sb Ø 100 mm M

A Tubo di aspirazione / Combustion air inlet C Uscita acqua calda / Domestic hot water outlet C1 Canallizzazione 1 / Canalization 1 C2 Canallizzazione 2 / Canalization 2 K Carico corpo caldaia / Loading body boiler E Allaccio elettrico / Electricity connection F Entrata acqua fredda / Domestic cold water inlet M Mandata impianto / Heating system flow R Ritorno impianto / Heating system return S Scarico ebollizione / Boiling discharge Sf Uscita fumi / Flue gas outlet Su Uscita fumi superiore / Upper flue gas outlet Sb Uscita fumi posteriore / Rear flue gas outlet X Valvola di sicurezza / Safety valve drain

PRODOTTI PELLETT/ INCENTIVO	ZONA F • €	ZONA E • €	ZONA D • €	ZONA C • €	ZONA B • €	ZONA A • €
SMART 120 BT	2256,15	2130,81	1754,78	1378,76	1065,4	752,05



COPERCHI ATERMICI OPTIONAL
Optional hob covers



Potenza termica nominale Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	6,8-22,6
Consumo pellet Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	1,5-5,3
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	22-6
Capacità serbatoio Tank capacity		kg	32
Scarico fumi Exhaust flue		Ø	100

